

# BIGUMAtor® -MT Sealer



Machine de remplissage des joints après le processus de mirco-tranchée



## Utilisation

Cette machine manuelle a été conçue pour remplir les joints avec des produits d'étanchéité bitumeux, de l'asphalte coulé et le système BIGUMA®- Microtrenching. Elle peut être utilisée par une personne à la fois, et convainc par ses performances de remplissage élevées.

Le réservoir de 75 litres est enduit d'huile et équipé d'un mélangeur hydraulique. Cela donne à la machine la capacité de maintenir le matériau au chaud et à la bonne température pendant une longue période. Avec une vis hydraulique, il est possible de réguler l'écoulement de la masse de coulis dans le sabot d'application ou de traction. Le moteur diesel et la traction avant hydraulique rendent la machine très stable et facile à contrôler.

Les brûleurs à gaz chauffent la chaudière et le sabot. BIGUMAtor®- MT Sealer est approuvé CE.

Le sabot de traction peut être réglé en fonction de la largeur de la chambre de coupe à remplir. Pour un chauffage efficace du matériel et un rendement maximal, nous recommandons une chaudière séparée.

## Données techniques

Longueur :	2.130 mm
Largeur :	1.100 mm
Hauteur :	1.050 mm
Poids :	640 kg, vide
Moteur :	Hatz 11 ch diesel
Entraînement :	À deux roues motrices
Freins :	hydraulique et mécanique
Chaudière :	75 l à chemise d'huile, 225 °C
Chauffage par :	Brûleur à gaz
Mélangeur :	hydraulique
Vis de matériau :	hydraulique
Régulateur de température :	un pour l'huile et un pour le matériau (2)
Électrique :	12 V
Réservoir hydraulique :	35 l
Refroidisseur hydraulique :	Oui
Réservoir de diesel :	20 l

## Distribution centralisée


Dortmunder Gußasphalt GmbH & Co. KG

✉ Am Hafenbahnhof 10 ■ 44147 Dortmund ■ Allemagne

☎ +49 231 395797 - 37    @ info@dga.de    🌐 www.dga.de

**Fabricant**

Plante Dortmund

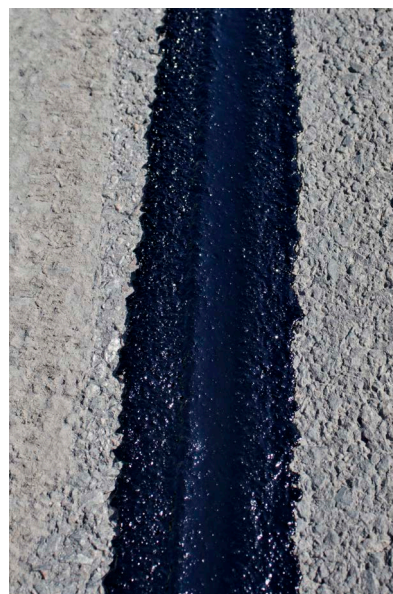

## Informations supplémentaires sur la commande manuelle/le fonctionnement

Commande manuelle hydraulique pour :

- Machine à haute ou basse vitesse
- Réglage fin de la vitesse (à basse vitesse)
- Vis de distribution (vis de matériau gauche-droite)
- Mélangeur (gauche-droite)
- Sabot de traction (haut-bas)

La commande comprend un extincteur de 2 kg.

Un sabot de traction avec une dimension intérieure de 50 mm (autres tailles disponibles) ainsi que la documentation complète en allemand et en anglais sont inclus.

La bouteille de gaz n'est pas incluse.

Cette information sur le produit correspond à l'information dont nous disposons actuellement. L'applicateur est tenu de vérifier la pertinence et les possibilités d'utilisation pour le but prévu. Si vous avez d'autres questions à propos de notre produit, n'hésitez pas à nous contacter. Nous sommes là pour vous conseiller. Nos conditions générales de vente et de livraison, que vous trouverez sur le site [www.dga.de](http://www.dga.de), s'appliquent.

Rev.: 01/21

### Distribution centralisée

Dortmunder Gußasphalt GmbH & Co. KG

✉ Am Hafenbahnhof 10 ■ 44147 Dortmund ■ Allemagne

☎ +49 231 395797 - 37    @ info@dga.de    🌐 www.dga.de

### Fabricant

Plante Dortmund