

DOBAU®

-Nageldichtband DSK



(ancien ISO-Nageldichtband DSK)

Bande d'étanchéité sans support, autoadhésive à froid sur deux faces

Utilisation

La bande d'étanchéité pour clous DOBAU®- Nageldichtband DSK est une bande d'étanchéité sans support, autoadhésive à froid sur deux faces, pour l'étanchéité des points de clouage en toiture.

Caractéristiques

La bande d'étanchéité pour clous DOBAU®- Nageldichtband DSK est une bande d'étanchéité autoadhésive à froid sur deux faces que l'on vient coller entre l'écran de sous-toiture et le contre-lattage. Pour faciliter la manipulation lors de la pose, les films de séparation sont plus larges que la couche adhésive.

Données techniques

Épaisseur :	2 mm
Largeur du rouleau :	10 m
Longueur de rolls :	50 mm, 60 mm, 70 mm, 80 mm
Température d'application :	à partir de + 5 °C
Résistance à la température :	-20 °C - +80 °C
Durée de stockage garantie :	au moins 1 an (au frais et au sec)
Résistance au vieillissement :	10 ans

Instructions de traitement

La bande d'étanchéité pour clous DOBAU®- Nageldichtband DSK se pose sur l'écran de sous-toiture au niveau des chevrons. Ensuite, on vient poser et clouer le contre-lattage dessus. Les perforations de clous dans l'écran sont ensuite étanchéifiées grâce au comportement élastique de la bande.

Température d'application

à partir d'environ 5 °C

En cas de mise en œuvre par temps froid, la bande d'étanchéité pour clous DOBAU®- Nageldichtband DSK doit être entreposée au moins 12 heures dans un environnement à une température > 10 °C.

Stockage


Protéger du rayonnement solaire direct.

Distribution centralisée

Dortmunder Gußasphalt GmbH & Co. KG

✉ Am Hafenbahnhof 10 ■ 44147 Dortmund ■ Germany


☎ +49 231 395797 - 37 @ info@dga.de 🌐 www.dga.de

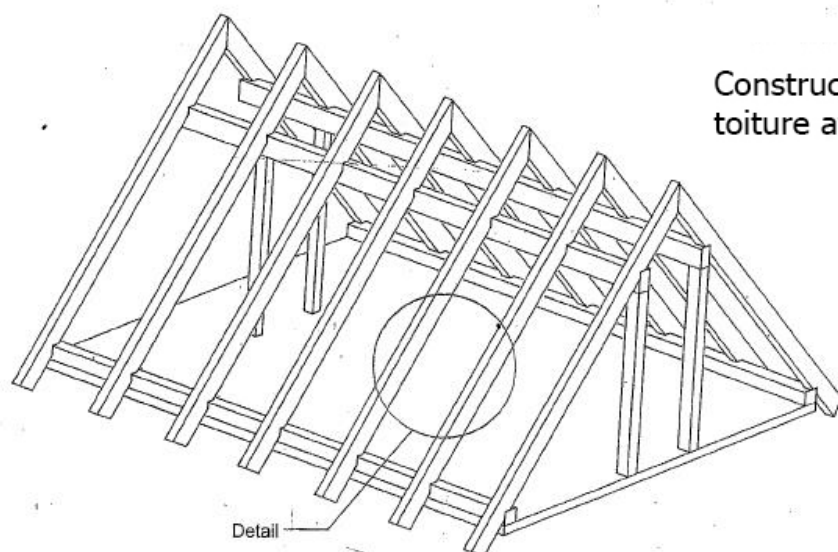

Construction de
toiture avec chevrons

Détail

Pose de la bande d'étanchéité pour clous

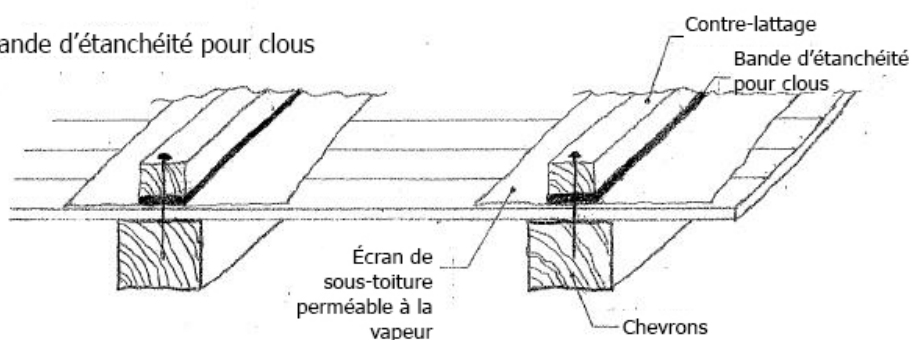

Cette information sur le produit correspond à l'information dont nous disposons actuellement. L'applicateur est tenu de vérifier la pertinence et les possibilités d'utilisation pour le but prévu. Si vous avez d'autres questions à propos de notre produit, n'hésitez pas à nous contacter. Nous sommes là pour vous conseiller. Nos conditions générales de vente et de livraison, que vous trouverez sur le site www.dga.de, s'appliquent.

Rev.: 01/26

Distribution centralisée

Dortmunder Gußasphalt GmbH & Co. KG

✉ Am Hafenbahnhof 10 ■ 44147 Dortmund ■ Germany

☎ +49 231 395797 - 37 @ info@dga.de 🌐 www.dga.de