


# DOBAU®-Terrassenband



Bande bitumineuse autoadhésive pour la protection contre la corrosion de contact des terrasses en bois

## Description de produit

La bande pour terrasses DOBAU®- Terrassenband est une bande d'étanchéité autoadhésive à froid spécialement conçue pour protéger les sous-structures de terrasses contre les infiltrations d'eau et la pourriture. La face supérieure de la bande est en aluminium résistant aux UV. La masse bitumineuse autoadhésive sous-jacente est conforme à la directive DTU 51.4 pour les platelages extérieurs en bois. Lors de la pose, la masse pénètre avec la vis dans la sous-structure et assure l'étanchéité du vissage. La bande pour terrasses DOBAU®- Terrassenband agit également comme isolation aux bruits d'impact entre les éléments en bois.

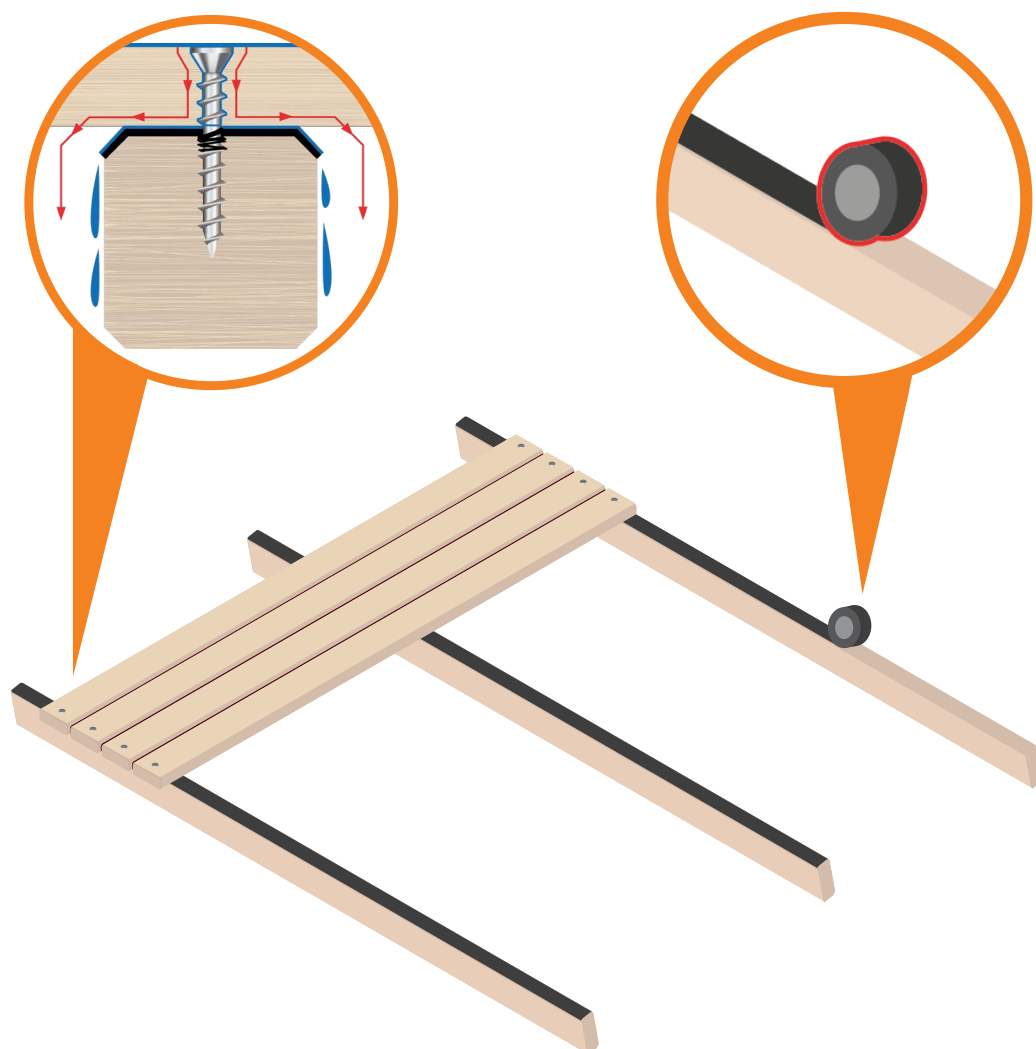

Fiche Technique page 1

## Distribution centralisée

Dortmunder Gußasphalt GmbH & Co. KG

✉ Am Hafenbahnhof 10 ■ 44147 Dortmund ■ Germany

☎ +49 231 395797 - 37    @ info@dga.de    🌐 www.dga.de

## Utilisation

La surface doit être résistante à l'abrasion, exempte de graisse et de poussière. Les irrégularités à arêtes vives doivent être éliminées autant que possible. Après retrait du film de séparation, la bande pour terrasses DOBAU®- Terrassenband peut être appliquée sur la sous-structure. Ensuite, elle doit être fermement pressée, idéalement avec un rouleau en caoutchouc. Les extrémités de la bande qui dépassent doivent être rabattues sur les côtés de manière à protéger la surface autant que possible. Éviter la formation de zones creuses et d'inclusions d'air.

## Caractéristiques

La bande pour terrasses DOBAU®- Terrassenband adhère de manière fiable au bois, métal, plastiques et maçonnerie.

Elle se distingue par les propriétés suivantes :

- application simple
- grande flexibilité
- atténuation des bruits d'impact
- résistance aux rayons UV
- fort pouvoir adhésif
- auto-cicatrisant a posteriori
- largeur et longueur optimisées pour les lames

## Données techniques

|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| Épaisseur du matériau :            | 1,0 mm         |
| Largeur standard :                 | 80 mm          |
| Longueur standard :                | 20 m           |
| Température idéale d'application : | +5 °C - +40 °C |

## Stockage

Le produit doit être protégé contre l'exposition directe au soleil et stocké entre 5 °C et 40 °C. Les rouleaux doivent être conservés au sec et debout sur les chants. Le produit ne craint pas le gel. Les propriétés de la bande de réparation DOBAU®- Terrassenband restent stables pendant une longue période. Il est toutefois recommandé de poser le produit dans les 24 mois.

Cette information sur le produit correspond à l'information dont nous disposons actuellement. L'applicateur est tenu de vérifier la pertinence et les possibilités d'utilisation pour le but prévu. Si vous avez d'autres questions à propos de notre produit, n'hésitez pas à nous contacter. Nous sommes là pour vous conseiller. Nos conditions générales de vente et de livraison, que vous trouverez sur le site [www.dga.de](http://www.dga.de), s'appliquent.

Rev.: 01/26

Fiche Technique page 2

## Distribution centralisée

Dortmunder Gußasphalt GmbH & Co. KG

✉ Am Hafenbahnhof 10 ■ 44147 Dortmund ■ Germany

☎ +49 231 395797 - 37    @ info@dga.de    🌐 [www.dga.de](http://www.dga.de)