


Agitateur à pales



Flügelrührer

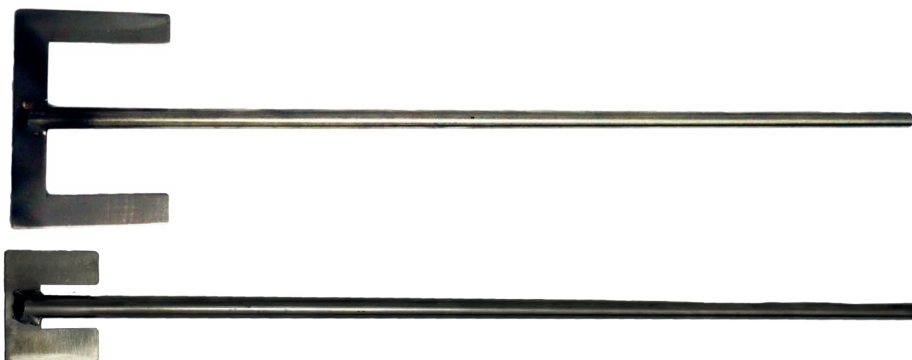

Utilisation

L'agitateur à pales convient pour l'agitation sans bulles des deux composants d'un produit d'étanchéité de joint coulable PROXAN®. Il est fixé sur une perceuse ou un agitateur puissant et le mastic de joint est mélangé avec l'agitateur à pales. La conception spéciale de l'agitateur permet une homogénéisation sans bulles des produits d'étanchéité pour joints.

Caractéristiques

- mélange optimal des produits d'étanchéité pour joints PROXAN® à deux composants
- durée de vie élevée

Taille

L'agitateur à pales est disponible dans les largeurs de pales suivantes :

- pour les récipients de 2,5 l- / 4,0 l : 50 mm
- pour les récipients de 10 l : 100 mm
- pour les récipients de 25 l : 150 mm

Produits système

Mastics de scellement

- PROXAN®- KV 2 G
- PROXAN®- KV 2 R
- PROXAN®- KV 2 G-S
- PROXAN®- KV 3 G

Nettoyant

- PROXAN®- PR-S
- PROXAN®- PR 4

Cette information sur le produit correspond à l'information dont nous disposons actuellement. L'applicateur est tenu de vérifier la pertinence et les possibilités d'utilisation pour le but prévu. Si vous avez d'autres questions à propos de notre produit, n'hésitez pas à nous contacter. Nous sommes là pour vous conseiller. Nos conditions générales de vente et de livraison, que vous trouverez sur le site www.dga.de, s'appliquent.

Rev.: 01/21

Distribution centralisée

Dortmunder Gußasphalt GmbH & Co. KG

✉ Am Hafenbahnhof 10 ■ 44147 Dortmund ■ Allemagne

☎ +49 231 395797 - 37 @ info@dga.de 🌐 www.dga.de

Fabricant

Plante Greiz