

DOBAU® -Nageldichtband DSK



(voorheen ISO-Nageldichtband DSK)

Dubbelzijdige, koud-zelfklevende dragerloze dichtingsband

Toepassing

DOBAU®- Nageldichtband DSK is een dubbelzijdige, koud-zelfklevende, dragerloze dichtingsband om nagelplekken op daken af te dichten.

Kenmerk

DOBAU®- Nageldichtband DSK is een dubbelzijdige, koud-zelfklevende dichtingsband, die tussen onderspanbaan en dwarslat gekleefd wordt. Voor een betere manipulatie bij de verwerking zijn de scheidingsmaterialen breder dan de kleeftlaag.

Technische gegevens

Dikte:	2 mm
Rol lengte:	10 m
Rol breedte:	50 mm, 60 mm, 70 mm, 80 mm
Verwerkingstemperatuur:	vanaf + 5 °C
Temperatuurbestendigheid:	-20 °C tot +80 °C
Opslagvermogen:	min. 1 jaar (koel en droog)
Verouderingsbestendigheid:	10 jaar

Verwerkingsinstructies

De DOBAU®- Nageldichtband DSK wordt op de gelegde onderspanbaan in het bereik van de balken gelegd. Daarna wordt de dwarslatten aangebracht en met nagels bevestigd. De nageldoorslagen in de folie worden door het elastische gedrag van de nageldichtband naderhand weer afgedicht.

Verwerkingstemperatuur

vanaf ca. 5 °C

Bij de verwerking in de koude weersperiode moet de Nageldichtband min. 12 uur in een omgeving met > 10 °C bewaard worden.

Opslag


Voor direct zonlicht beschermen.

Centrale verkoop

Dortmunder Gußasphalt GmbH & Co. KG


✉ Am Hafenbahnhof 10 ■ 44147 Dortmund ■ Germany

☎ +49 231 395797 - 37 @ info@dga.de 🌐 www.dga.de

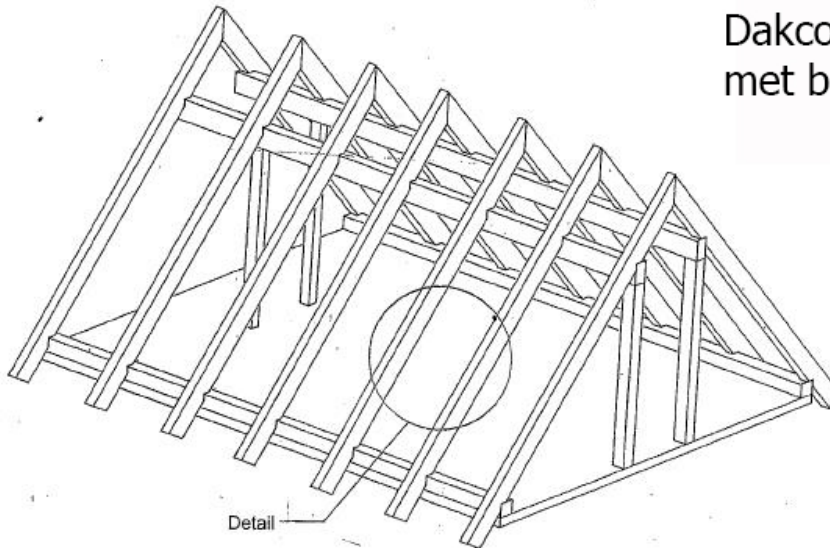

Dakconstructie
met balken

Detail
Installatie van de nageldichtband

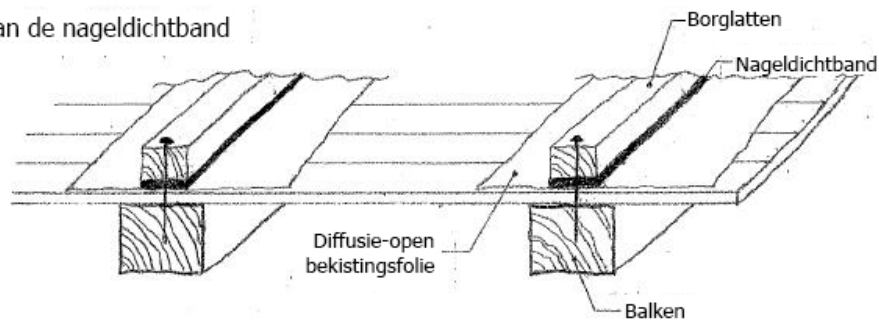

Deze productinformatie komt overeen met onze huidige kennis van informatie. De gebruiker is verplicht de geschiktheid en mogelijke toepassingen voor het beoogde doel te controleren. Als u nog vragen heeft over ons product, adviseren wij u graag. Onze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing, die u kunt vinden op www.dga.de.

Rev.: 01/26

Centrale verkoop

Dortmunder Gußasphalt GmbH & Co. KG

✉ Am Hafenbahnhof 10 ■ 44147 Dortmund ■ Germany

☎ +49 231 395797 - 37 @ info@dga.de 🌐 www.dga.de