


# DOBAU®-Terrassenband



Eenzijdig klevende bitumenband als bescherming tegen contactcorrosie bij houten terrassen

## Productbeschrijving

DOBAU®- Terrassenband is een zelfklevende, koud te verwerken afdichtingsband die speciaal voor bescherming van terrassen-onderconstructies tegen binnendringend water en vuil ontwikkeld werd. De bovenzijde van de band bestaat uit UV-stabiele aluminium. De daaronder liggende zelfklevende bitumenafdichtingsmassa voldoet aan de richtlijn DTU 51.4 voor terrasinstallaties buiten uit hout. De massa dringt bij het aanbrengen samen met de schroef in de onderconstructie en verzegelt de schroefbeweging volledig. Verder dient DOBAU®- Terrassenband als bijkomende contactgeluidsisolatie tussen de houten delen.

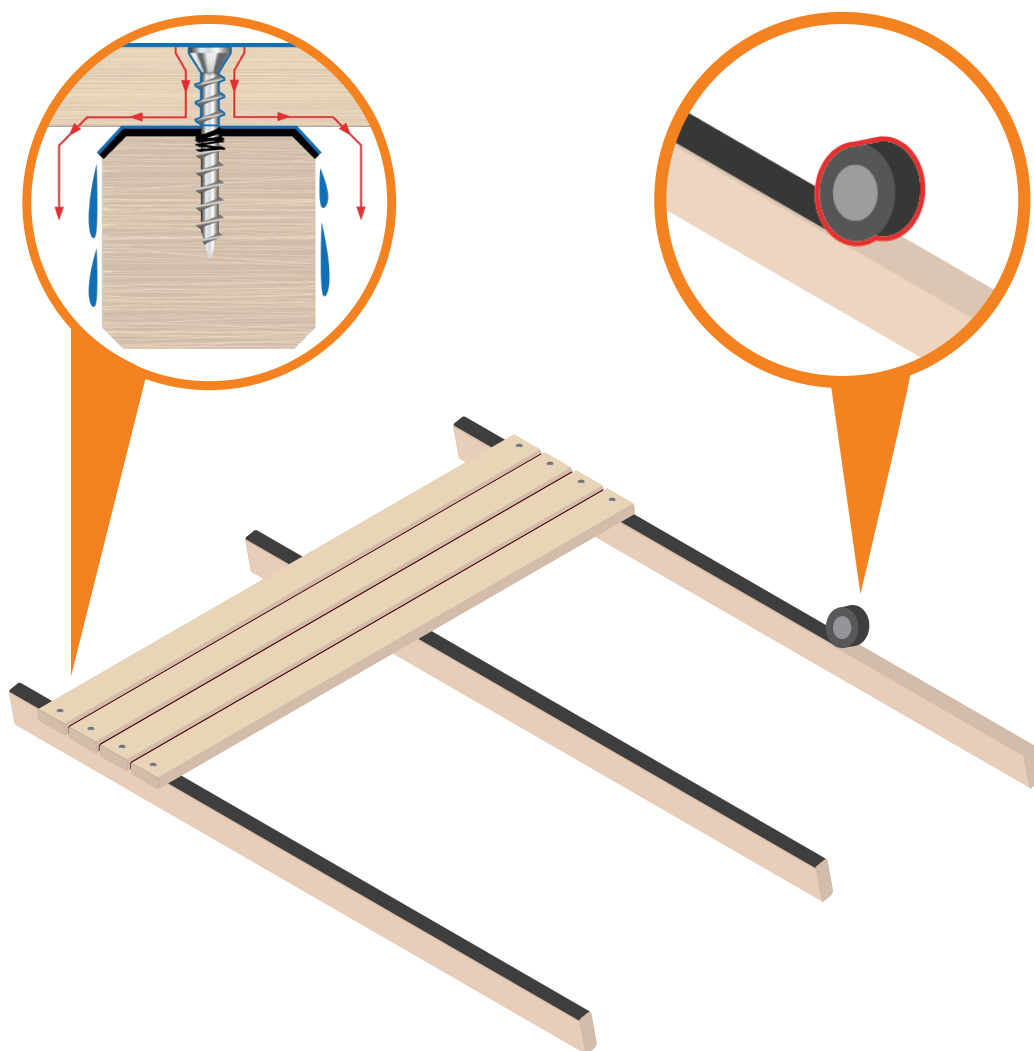

Technische gegevens pagina 1

## Centrale verkoop

Dortmunder Gußasphalt GmbH & Co. KG

✉ Am Hafenbahnhof 10 ■ 44147 Dortmund ■ Germany

☎ +49 231 395797 - 37    @ info@dga.de    🌐 www.dga.de

## Toepassing

Het oppervlak moet slijtage-, vet- en stofvrij zijn. Oneffenheden met scherpe kanten moeten in de mate van het mogelijke verwijderd worden. Na aftrekken van de scheidingsfolie kan DOBAU®- Terrassenband op de onderconstructie worden aangebracht. Daarna moet de band, bij voorkeur met een rubberen rol, stevig aangedrukt worden. De uitstekende uiteinden van de band worden aan de zijdes verticaal aangedrukt, om het oppervlak zo goed mogelijk te beschermen. Het ontstaan van holtes en luchtbellen dient vermeden te worden.

## Kenmerk

DOBAU®- Terrassenband kleeft betrouwbaar op hout, metaal, kunststoffen en metselwerk.

Het product onderscheidt zich door de volgende eigenschappen:

- eenvoudig gebruik
- hoge flexibiliteit
- contactgeluidsisolerend
- UV-bestendig
- hoog kleefvermogen
- naderhand zelfsluitend
- optimaal op breedte en lengte van de terrasplanken ingesteld

## Technische gegevens

Materiaalsterkte:	1,0 mm
Standaard breedte:	80 mm
Standaard lengte:	20 m
Ideale verwerkingstemperatuur:	+5 °C tot +40 °C

## Opslag

Het product moet tegen directe zonnestraling beschermd en bij 5 °C tot 40 °C opgeslagen worden. De rollen moeten bovendien droog en op de snijkanten staande bewaard worden. Het product wordt niet door vorst in gevaar gebracht. De eigenschappen van DOBAU®- Terrassenband blijven lange tijd onveranderd. Een verwerking binnen 24 maanden wordt aanbevolen.

Deze productinformatie komt overeen met onze huidige kennis van informatie. De gebruiker is verplicht de geschiktheid en mogelijke toepassingen voor het beoogde doel te controleren. Als u nog vragen heeft over ons product, adviseren wij u graag. Onze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing, die u kunt vinden op [www.dga.de](http://www.dga.de).

Rev.: 01/26

## Centrale verkoop

Dortmunder Gußasphalt GmbH & Co. KG

✉ Am Hafenbahnhof 10 ■ 44147 Dortmund ■ Germany

☎ +49 231 395797 - 37    @ info@dga.de    🌐 www.dga.de