

# BIGUMA® -Dreieck Band



Полимерно-модифицированная расплавляемая битумная лента для швов

## Характеристики

BIGUMA®- Dreieck Band – это обогащенный эластомером, усиленный волокнами и заполненный битумный продукт.

BIGUMA®- Dreieck Band проявляет многочисленные преимущества:

- Простое и быстрое применение
- Также подходит для неровных поверхностей
- Сразу же после прикрепления треугольной ленты можно осуществлять последующие рабочие процессы
- В дальнейшем стойкая к погодным условиям и старению
- Долговечная водонепроницаемость
- Гибкость при низких температурах
- Высокая сила склеивания
- Беспроблемное нанесение сверху следующего слоя, например шовной ленты, битумного покрывающего слоя и т.д.
- Полноценное склеивание с основой, поэтому предотвращает протекание воды

## Указания по применению

### а) подготовительные работы

Основа должна быть по всей поверхности сухой, чистой и без пыли. Следует удалить отдельные строительные частицы.

### б) праймер

Перед нанесением треугольной ленты основу следует обработать праймером. Для BIGUMA®- Dreieck Band был специально разработан праймер COLZUMIX®- VFB или COLZUMIX®- Haftgrund, который составляет вместе с лентой для шва цельную систему. COLZUMIX®- Haftgrund следует наносить в том месте, где основа не должна быть выкрашена в черный цвет. Праймер наносится с помощью кисточки или распыляется.

### в) нанесение

Ленту BIGUMA®- Dreieck Band выложить после изъятия из картонной коробки по всей длине места нанесения, раскручивая шаг за шагом и слегка расплавить с помощью газовой горелки или приклеить битумом. Мягкую и клейкую ленту крепко прижать к обработанной праймером основе. На участках углов и/или выемок следует обращать особое внимание на то, чтобы оба края треугольной ленты плотно приклеились по всей поверхности основы и не возникало пустот. Таким образом вместе с применением праймера гарантируется долговечное приклеивание.

## Формы поставки и размеры

размеры ленты: 25 x 25 мм / 25 x 30 мм / 30 x 30 мм / 40 x 40 мм

В картонной коробке по прим. 15-18 кг или 14-30 п.м. в зависимости от размеров ленты.

## Центральная продажа

Dortmunder Gußasphalt GmbH & Co. KG

✉ Am Hafenbahnhof 10 ■ 44147 Dortmund ■ Германия

☎ +49 231 395797 - 37

@ info@dga.de

🌐 www.dga.de

## Производитель

Завод Isoliererzeugnisse в Грозрёрсдорф

Лента намотана на разделительную бумагу, витки разделены отдельными листами. Поэтому в картонной коробке не происходит склеивание ленты.

## Хранение

Хранить в оригинальной упаковке в сухом и прохладном помещении, макс. складировать штабелями 4 картонных коробки. Прочность ленты на таких условиях сохраняется почти без ограничений.


## Технические данные

Вид продукта:	Обогащенный полимерами битум с наполнителем
Точка размягчения по методу кольца и шара:	> 90 °C
Пенетрация конусом:	прим. 30 1/10 мм
Возвращение в исходное положение:	прим. 24 %
Процесс при загибе в холодном состоянии:	Без трещин при загибе
Свойства растяжения и адгезии при -10 °C:	> 10 %


## Высотные и инженерные сооружения

Формирование выемок между бетонным покрытием и восходящей кирпичной стеной для последующего нанесения уплотнения, например:

### Цоколь фундамента

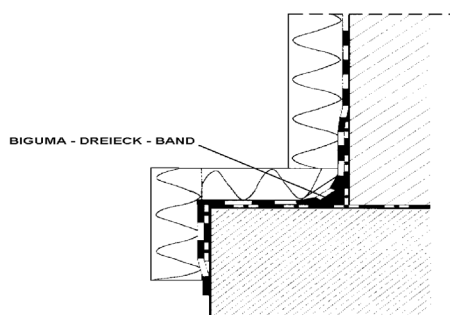

### Уплотнение паркета

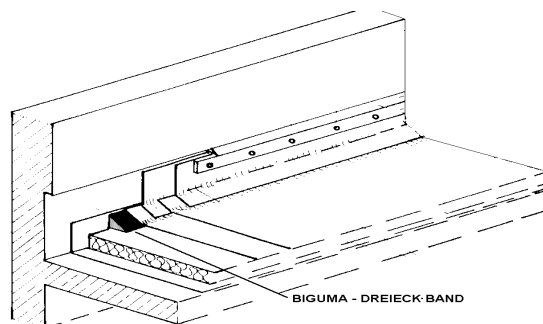

Данная памятка продукта соответствует нынешней технической информации. Исполнитель обязуется проверить ее соответствие и возможности применения для обозначенных целей. Мы с удовольствием проконсультируем Вас по всем вопросам касательно продукта. Силу имеют наши общие условия ведения бизнеса и поставок, которые Вы сможете загрузить на сайте [www.dga.de](http://www.dga.de).

Rev.: 02/20

## Центральная продажа

Dortmunder Gußasphalt GmbH & Co. KG

✉ Am Hafenbahnhof 10 ■ 44147 Dortmund ■ Германия

☎ +49 231 395797 - 37    @ info@dga.de    🌐 www.dga.de

## Производитель

Завод Isoliererzeugnisse в Грозрёрсдорф