

BIGUMAtor® -MB



Machine pour l'application de BIGUMA®- M Band



Utilisation

Cette machine manuelle a été conçue pour faciliter l'application de la bande BIGUMA®- M Band dans plusieurs dimensions dans le cadre de l'étanchéification des raccords dans la construction des routes en enrobé. Elle peut être utilisée par une personne à la fois. Une fois la température de fonctionnement atteinte, chargez le magasin avec la bande de scellement et placez l'embout dans l'extrudeuse. BIGUMAtor®- MB se place sur le joint à appliquer dès la première sortie du matériau. Alignez la buse de sortie sur le joint : elle peut être réglée au moyen d'une roue de support. La machine BIGUMAtor®- MB est dotée à l'avant d'un fil à plomb inclinable pour un meilleur alignement/aperçu.

Données techniques

Longueur :	2.650 mm
Largeur :	860 mm
Hauteur :	1.160 mm
Poids :	430 kg, vide
Moteur :	moteur monocylindre à quatre temps Honda ECT7000P avec soupapes commandées par le haut
Réservoir :	6,5 l - essence, sans plomb
Puissance de sortie max. :	5,6 kVA/50 Hz
Niveau de puissance acoustique mesuré :	96 dB
Consommation de carburant :	2,7 l/h
Vitesse de déplacement :	Max. 1 m/s
Température de fonctionnement :	85 °C

Fiche Technique page 1

Distribution centralisée


Dortmunder Gußasphalt GmbH & Co. KG

✉ Am Hafenbahnhof 10 ■ 44147 Dortmund ■ Allemagne

☎ +49 231 395797 - 37 @ info@dga.de 🌐 www.dga.de

Fabricant

Plante Dortmund

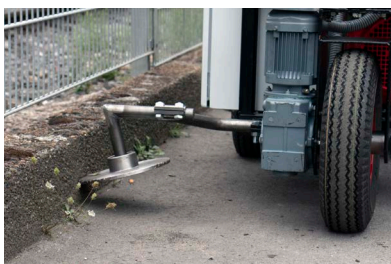

Informations supplémentaires

L'extrudeuse et la vitesse de déplacement peuvent être réglées individuellement à l'aide de l'interrupteur prévu à cet effet. BIGUMator®- MB est certifiée CE. Avant d'appliquer la bande de scellement, commencez par appliquer un primaire adapté, tel que COLZUMIX®- Haftgrund.

La bande de scellement n'est pas incluse à la commande.

Respectez le manuel d'utilisation !

Cette information sur le produit correspond à l'information dont nous disposons actuellement. L'appliqueur est tenu de vérifier la pertinence et les possibilités d'utilisation pour le but prévu. Si vous avez d'autres questions à propos de notre produit, n'hésitez pas à nous contacter. Nous sommes là pour vous conseiller. Nos conditions générales de vente et de livraison, que vous trouverez sur le site www.dga.de, s'appliquent.

Rev.: 01/21

Distribution centralisée

Dortmunder Gußasphalt GmbH & Co. KG

✉ Am Hafenbahnhof 10 ■ 44147 Dortmund ■ Allemagne

☎ +49 231 395797 - 37 @ info@dga.de 🌐 www.dga.de

Fabricant

Plante Dortmund