

Perslucht- en zuigpistool SVV-70/560



Druckluft- und Ansaugpistole SVV-70/560



Toepassing

Het perslucht- en zuigpistool SVV-70/560 is geschikt voor de verwerking van alle PROXAN®-voegafdichtingsmiddelen in blik. Een vast afdichtingsmiddel in blik wordt met behulp van de vulplaat vanuit het vat in de pistoolcilinder gezogen. Een gietbaar afdichtingsmiddel daarentegen wordt direct vanuit het vat in de cilinder gegoten. De automatische cilinderontluchting (DBGM) stopt bij een onderbreking van de perslucht onmiddellijk de materiaalstroom. Voor individuele toepassingen zijn diverse kunststof spuitmonden verkrijgbaar. Het perslucht- en zuigpistool is ook verkrijgbaar in de grotere uitvoering SVV-70/960, die een groter volume voegafdichtingsmiddel kan opnemen.

Kenmerk

- comfortabele en veilige hantering door op de vorm afgestemd grijpstuk
- automatische cilinderontluchting (DBGM = Duits Federaal Gebruiksmodel) stopt onmiddellijk bij persluchtonderbreking van de materiaalstroom
- robuuste, compacte en doelmatige constructie
- eenvoudig onderhoud
- onderdelen zijn binnen onze modules vervangbaar

Technische gegevens

Gewicht:	ca. 3150 g
Werkdruk:	Voor het aanzuigen van het materiaal is een druk van ca. 6 - 8 bar en een luchtvolume van ca. 100 l/min benodigd Bereikbaar vacuüm: 75 - 80 % Uitpersdruk: 3 - 6 bar
Cilinder:	staal, d = 72 mm; l = 560 mm
Volume:	ca. 2000 ml

Onderhoud

Alle onderdelen van het apparaat die met afdichtingsmiddelen in aanraking zijn gekomen, moeten na elk gebruik grondig worden gereinigd. Wij adviseren hiervoor de reiniger PROXAN®- PR-S of PROXAN®- PR 4. Rubberen afdichtingen mogen slechts kortstondig in aanraking komen met oplosmiddelen.

Centrale verkoop

Dortmunder Gußasphalt GmbH & Co. KG

✉ Am Hafenbahnhof 10 ■ 44147 Dortmund ■ Duitsland

☎ +49 231 395797 - 37 @ info@dga.de 🌐 www.dga.de

Fabrikant

Fabriek Greiz

Perslucht- en zuigpistool SVV-70/560

Systeemproducten

Systeemproducten

- PROXAN®- KV 2
- PROXAN®- KV 2 R
- PROXAN®- KV 2 G-S
- PROXAN®- KV 3


Reinigers

- PROXAN®- PR-S
- PROXAN®- PR 4

Gereedschap

- Vulplaat voor blikken
(Abfüllplatte für Dosen)

Reserveonderdelen

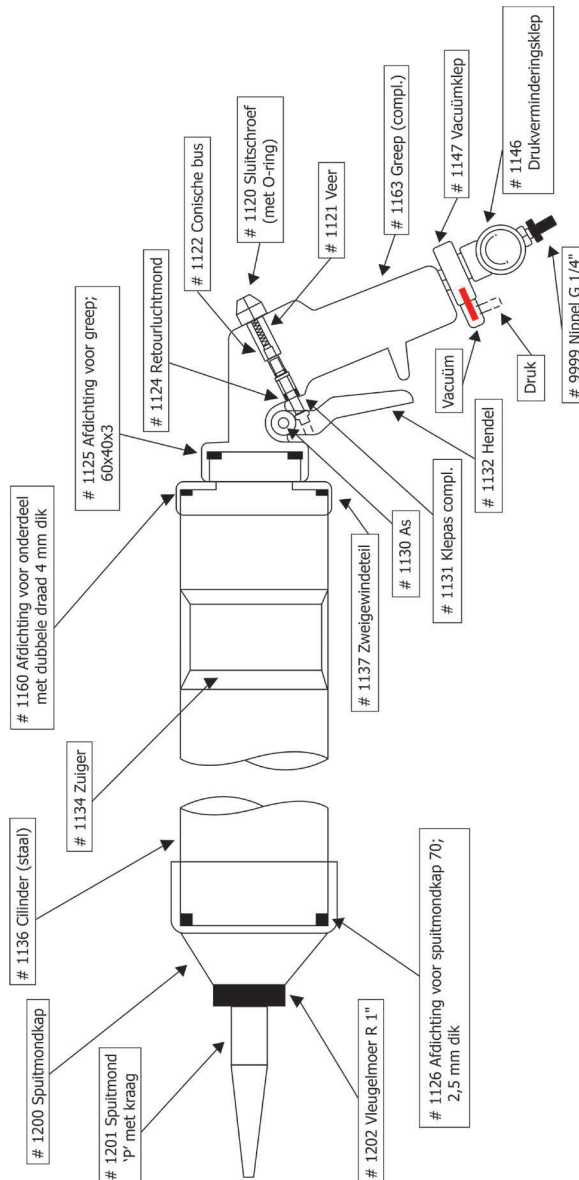

Deze productinformatie komt overeen met onze huidige kennis van informatie. De gebruiker is verplicht de geschiktheid en mogelijke toepassingen voor het beoogde doel te controleren. Als u nog vragen heeft over ons product, adviseren wij u graag. Onze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing, die u kunt vinden op www.dga.de.

Rev.: 01/21

Centrale verkoop

Dortmunder Gußasphalt GmbH & Co. KG

Am Hafenbahnhof 10 ■ 44147 Dortmund ■ Duitsland

+49 231 395797 - 37

info@dga.de

www.dga.de

Fabrikant

Fabrik Greiz